


Link do produktu: <https://energyoze.pl/panele-sloneczne-ja-solar-x10-500w-monokrystaliczne-5kw-p-fullblack-bifacjal-p-514.html>

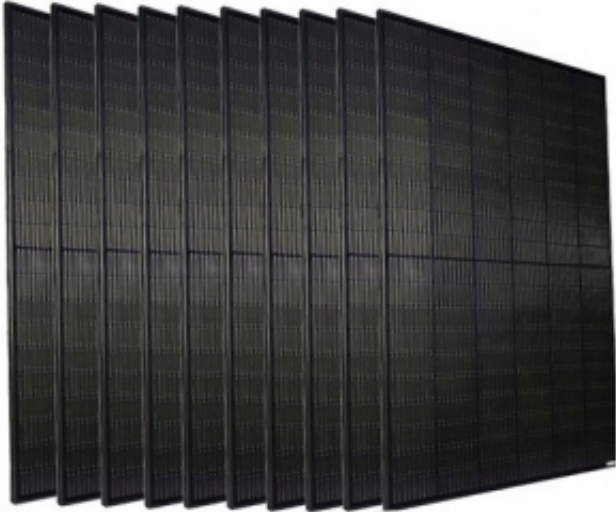


PANELE SŁONECZNE JA
SOLAR x10 500W
Monokrystaliczne 5kWp
FullBlack Bifacjal

Cena	4 500,00 zł
Numer katalogowy	PANELE SŁONECZNE JA SOLAR x10 500W
Kod EAN	5904905321909
Kod taryfy celnej	85414300
Zawiera baterie	nie
Certyfikaty zgodności	CE
Numer katalogowy części	PANELE SŁONECZNE JA SOLAR x10 500W
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5 kg
Marka	bez marki
EAN (GTIN)	5904905321909

Opis produktu

x10 Panel Solarny JaSolar 500W FULL BLACK MONO
HALFCUT

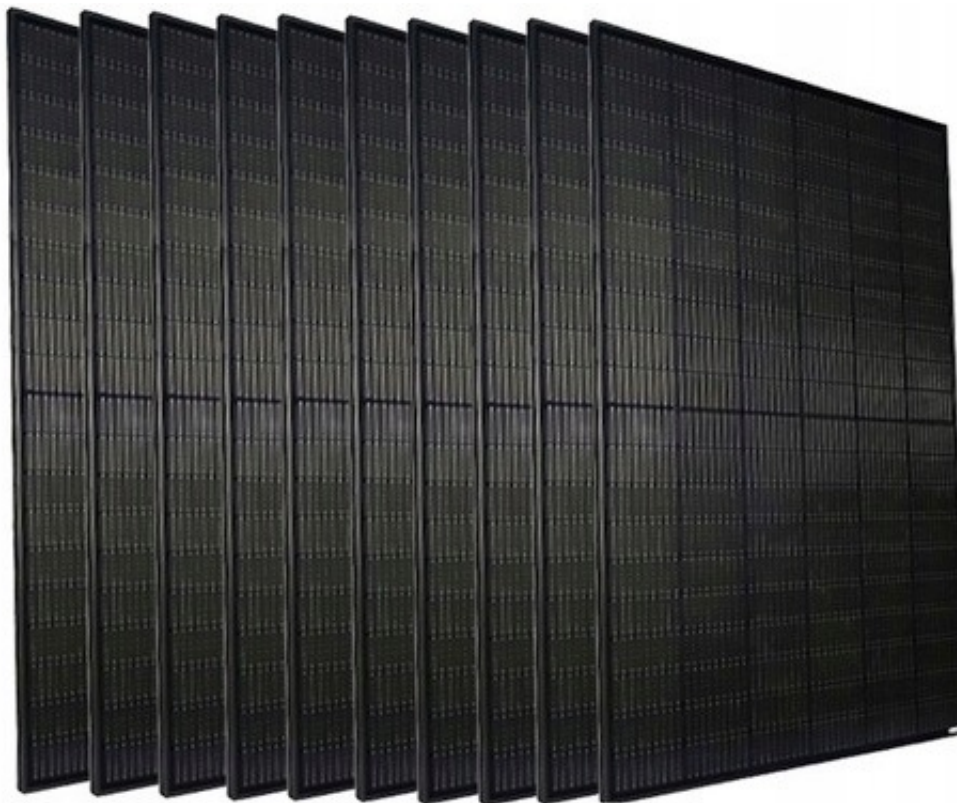

Technologia Full Black Bifacial

Odnosi się do paneli fotowoltaicznych, które charakteryzują się jednolitym, czarnym wyglądem, w przeciwieństwie do tradycyjnych paneli z widocznymi białymi ogniwami

Panele te są najczęściej monokrystaliczne, co przekłada się na wyższą wydajność i estetykę.

Więcej szczegółów:

- **Estetyka:**

Full black panele idealnie komponują się z ciemnymi dachami i nowoczesnymi budynkami, co sprawia, że są często wybierane ze względu na estetykę.

- **Monokrystaliczne ogniwa:**

Te panele są zbudowane z monokrystalicznych ogniw, co przekłada się na wyższą sprawność i odporność na czynniki atmosferyczne.

- **Cechy techniczne:**


Panele Full Black mogą być bardziej odporne na zabrudzenia i łatwiej pochłaniać światło słoneczne dzięki jednolitemu, czarnemu kolorowi.


- **Wydajność:**

Ze względu na zastosowanie monokrystalicznych ogniw i czarną powierzchnię, panele Full Black mogą oferować wysoką wydajność.

Dane techniczne panelu fotowoltaicznego:

- Producent: **JaSolar**
 - Moc: **500 Wp**
- Długość: **195,3 x 113,4 x 30 mm**
- Kolor ramy: **Czarny FULLBLACK**
 - Seria: **Mono, N-type, 16-BB**
- Materiał ogniwa: **Monokrystaliczny**
 - Liczba ogniw: **120**
 - Max. Napięcie: **1500 [V]**
 - Napięcie Vmp: **36.91 [V]**
 - Prąd Isc: **14.42 [A]**
- Maksymalny pobór prądu: **13.55 [A]**
 - Napięcie jałowe: **43.85 [V]**
 - Sprawność STC: **22.6 [%]**
- Degradacja w ciągu 25 lat: **0.4 [%]**
 - Tolerancja mocy: **3 [%]**
- Wsp. Temp. Pmpp: **-0.29 [%/C]**
- Wsp. Temp. Uoc: **-0.25 [%/C]**
 - Waga: **27.3 [kg]**
- Temperatura pracy: **-40 do +85 [°C]**
 - Typ: **Bifacial (Dwustronny)**
 - Model: **JAM60D41-500/LB_FB**

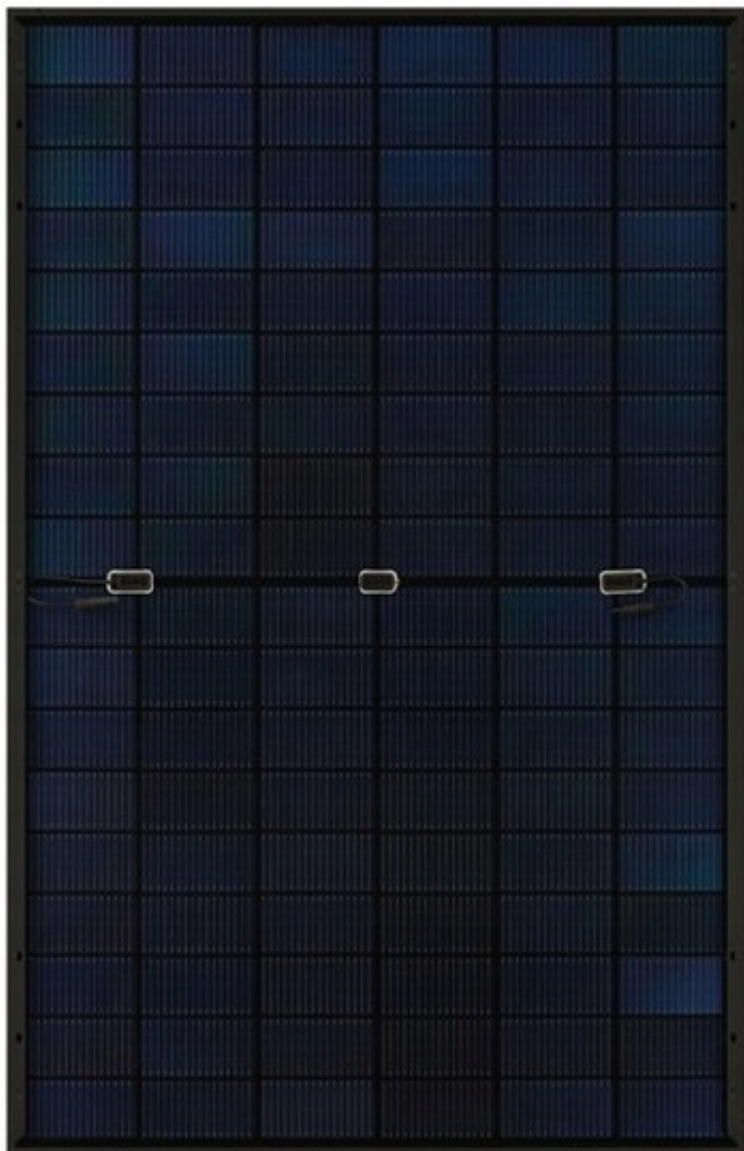

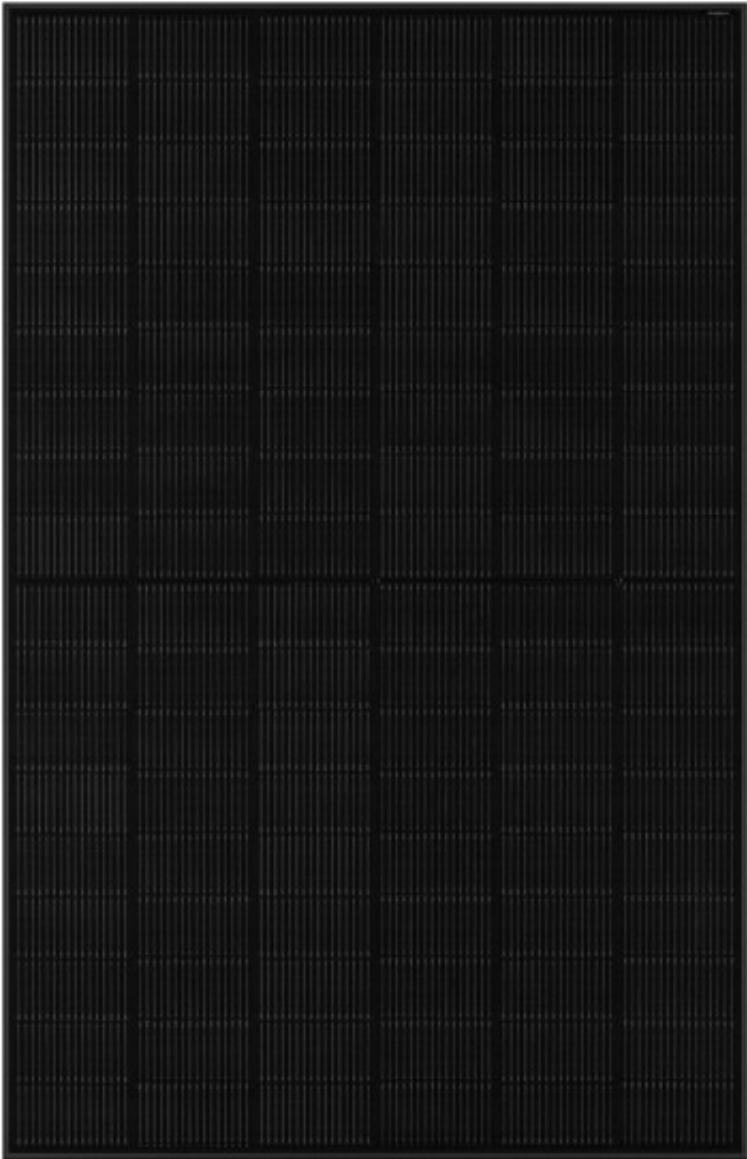

Otrzymasz 10 paneli 500W **JAM60D41-500/LB_FB**